




# MIX-19 機架型分配器

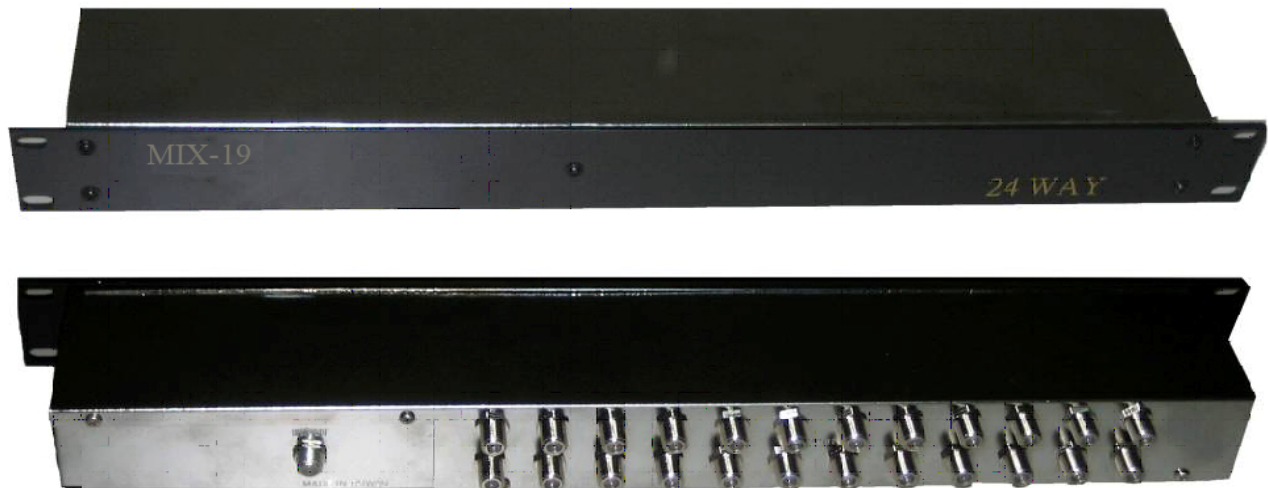

## 詳細規格

型號	MIX-19/16
插入損失	5 – 40MHz : -14db 40 – 500MHz : -15db 500 – 750MHz : -16db 750 – 890MHz : -17db
隔離度	5 – 890MHz : -25db
反射損失	5 – 40MHz : -16db 40 – 500MHz : -15db 500 – 890MHz : -14db

\* 規格修改不另行通知